


Утверждаю:
Главный инженер
АО «Птицефабрика Бархатовская»

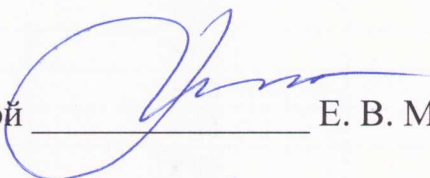

" 09 " 09 2024 г. А. В. Арокин

**Температурный график сетевой воды
от коллектора котельной на отопительный период 2024–2025 гг.**

Температура наружного воздуха Т _{нв} , °С	Температура подаваемой воды Т ₁ , °С	Температура подаваемой воды Т ₂ , °С	Доля нагрузки, %
10 °С	60°С	48°С	45 %
9 °С	60°С	48°С	45 %
8 °С	60°С	48°С	45 %
7 °С	60°С	48°С	45 %
6 °С	60°С	48°С	45 %
5 °С	60°С	48°С	45 %
4 °С	60°С	48°С	45 %
3 °С	60°С	48°С	45 %
2 °С	60°С	48°С	45 %
1 °С	60°С	48°С	45 %
0 °С	61°С	48°С	47 %
-1 °С	63°С	50°С	50 %
-2 °С	64°С	50°С	52 %
-3 °С	65°С	51°С	53 %
-4 °С	66°С	51°С	53 %
-5 °С	67°С	52°С	55 %
-6 °С	69°С	53°С	57 %
-7 °С	70°С	54°С	60 %
-8 °С	70°С	54°С	60 %
-9 °С	70°С	54°С	60 %
-10 °С	70°С	54°С	60 %
-11 °С	70°С	54°С	60 %
-12 °С	70°С	54°С	60 %
-13 °С	70°С	54°С	60 %
-14 °С	70°С	54°С	60 %
-15 °С	70°С	54°С	60 %
-16 °С	70°С	54°С	60 %
-17 °С	70°С	54°С	60 %
-18 °С	70°С	54°С	60 %
-19 °С	71°С	55°С	62 %
-20 °С	72°С	55°С	65 %
-21 °С	74°С	57°С	67 %
-22 °С	75°С	58°С	68 %
-23 °С	76°С	59°С	70 %

-24 °C	77°C	59°C	72 %
-25 °C	78°C	60°C	73 %
-26 °C	79°C	60°C	75 %
-27 °C	81°C	61°C	78 %
-28 °C	82°C	62°C	80 %
-29 °C	83°C	63°C	82 %
-30 °C	84°C	63°C	83 %
-31 °C	85°C	65°C	84 %
-32 °C	86°C	65°C	85 %
-33 °C	87°C	66°C	87 %
-34 °C	88°C	66°C	88 %
-35 °C	90°C	67°C	92 %
-36 °C	91°C	68°C	93 %
-37 °C	92°C	68°C	95 %
-38 °C	93°C	69°C	97 %
-39 °C	94°C	69°C	98 %
-40 °C	95°C	70°C	100 %

Составил: начальник котельной

 Е. В. Минин

Согласовано:

главный энергетик

 Р. В. Павлов

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. директор МУП «ЖК» Бархатовского
сельсовета _____ А.В.Панин



«25» сентября 2024г

Температурный график по котельной

расположенной на территории д. Киндяково, ул. Весенняя в районе д. 4

t наружная	подача	обратка
0	50	42
-5	55	46
-10	60	50
-15	64	52
-20	68	55
-25	72	58
-30	75	61
-35	80	65

УТВЕРЖДАЮ:
И.о.директор МУП «ЖКК Бархатовского
сельсовета» А.В.Панин
«25» сентября 2024г

Температурный график по котельной
расположенной на территории д. Киндяково, ул. Октябрьская, 3 «б»

t наружная	подача	обратка
0	50	42
-5	55	46
-10	60	50
-15	64	52
-20	68	55
-25	72	58
-30	75	61
-35	80	65